LAMINAATTIELEMENTTI 1200/LA TAKAA
1:10

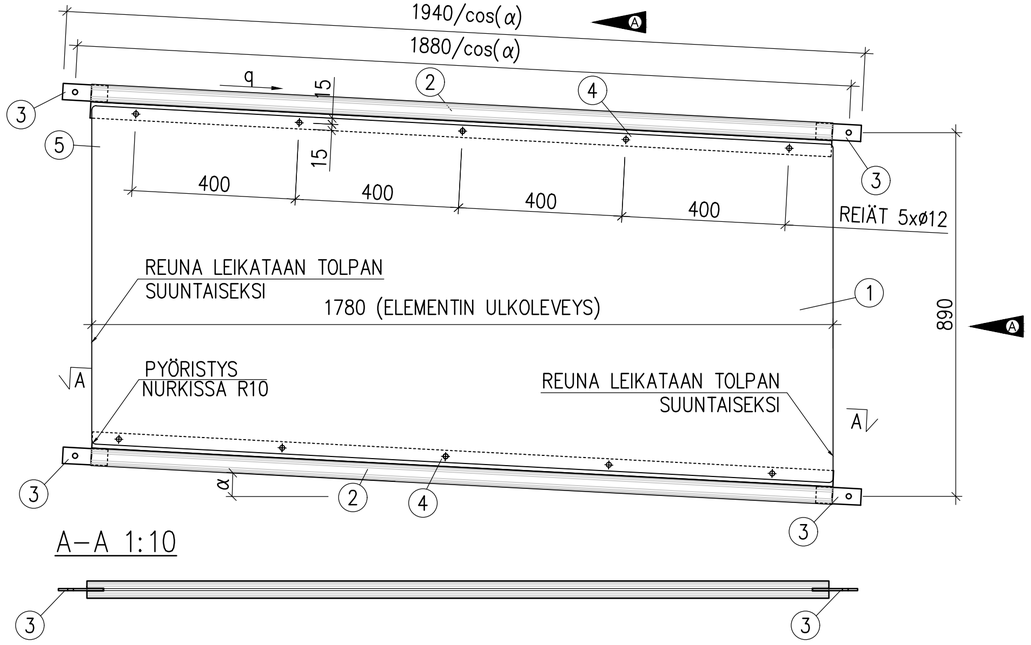

A–A 1:10

LAMINAATIN KIINNITYS
1:2



OSA	NIMI JA MITAT	KPL	LAATU	PAINO
1	LAMINAATTI t=8 mm	1		17 kg/kpl
2	VÄLIJOHDE ø42,4x3,2–1800/cos(α)	2	S355J2H	5,6 kg/kpl
3	LATTATERÄS 5x40–110	4	S355J2G3	0,2 kg/kpl
4	LATTATERÄS 5x40–1800/cos(α)	2	S355J2G3	2,8 kg/kpl
5	KUUSIORUUVI M10x30	10	8.8	
6	LUKKOMUTTERI M10	10	8	
7	ALUSLEVY M10	20	140 HV	
		ELEMENTIN PAINO		34,6 kg/elem.

q = KALTEVUUSPROSENTTI
α = KALTEVUUSKULMA

LAMINAATTI ESIM. FORMICA COMPACT EXTERIOR TAI VASTAAVA
LAMINAATIN ON SOVELLUTTAVA ULKOKÄYTTÖÖN JA SE ON OLTAVA ISKUNKESTÄVÄ

VÄLIJOHDEDETALJI ø42,4x3,2
1:2

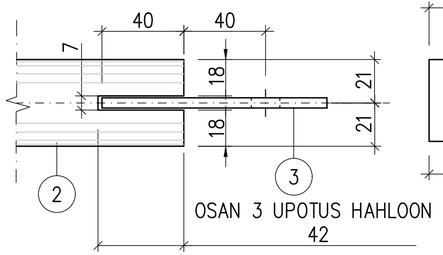

OSA 3 – 5x40–110
1:2



OSAN 3 KIINNITYS VÄLIJOHTEESEEN
1:2



OSAN 3 UPOTUS HAHLOON
42

A	MITTAMUUTOKSIA	21.1.2021	Pia Salmi	Ville Mikander

VANTAAN KAUPUNKI
KUNTATEKNIIKAN KESKUS

9.9.2021	Hyv.	Heidi Burjam	
9.9.2021	Tark.	Ville Mikander	
	Suunn.		

100 VANTAA

KAITEET
LAMINAATTIELEMENTTI 1200/LA

TYYPPIPIIRUSTUS

Mittakaava	Koord.järj.
1:20 1:10 1:2	Korkeus.järj.

Liitt.piir.n:o

		Hyv.	Hyv.
200	TYYPPIPIIRUSTUKSET		Piir. n:o
			58849-930

GEOTEK-NIIKKA	Tark.	wsp	23.5.2011	Tark. Jukka Kainulainen
			16.5.2011	Suunn. Matti Mielonen